



ZÁRUČNÍ LIST S MONTÁŽNÍM NÁVODEM SKLÁDACÍ DVEŘE



Před zahájením montáže je nutné se seznámit
se záručními podmínkami a návodem k montáži.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za podmínek, které definují:
 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitele,
 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44 / ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a souvisejících zárukách,
 - další ustanovení obsažená ve směrnicích EP a Rady.
- Předmětem prodeje jsou interiérové dveře nebo jejich části (dveřní křídlo nebo zárubeň)
- Záruční doba je 2 roky od data dodání.
- Kupující je povinen nahlásit vadu výrobku do 6 měsíců od okamžiku, kdy byla vada zjištěna
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z příslušných vnitrostátních ustanovení o právech spotřebitele.
- Záruka se vztahuje na fyzické vady Produktu, které tkví v samotném produktu, skryté a neviditelné během nákupu a odhalené během záruční doby.
- Zjevné vady, zejména: kvantitativní, rozměrové vady by měly být nahlášeny ve chvíli dodání.
- Zjevnou vadou se rozumí vada, která splňuje následující kritéria:
 - viditelné ze vzdálenosti nejméně 1,5 m,
 - hodnocena pouhým okem v rozptýleném světle.
- Neinstalujte v případě zjištění reklamačních vad - uschovejte si štítek s číslem produktu, umožňující jednoznačnou identifikaci produktu.
- Výměně v rámci reklamace podléhají jednotlivé části dveří, nikoli celý produkt.
- Subjektem oprávněným k přijetí reklamace je Prodávající.
- Reklamacie jsou vyřizovány ve lhůtách stanovených vnitrostátními předpisy. Doba pro posouzení se automaticky prodlužuje bez předchozího upozornění z důvodu zpoždění nebo opomenutí Kupujícího.
- Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození,
 - deformace (změny tvaru, vypáčení), které vznikly během používání,
 - rozdíly v odstínech vyplývající z technologie výroby nebo reprodukce přírodních dřevěných struktur
 - bodové zbarvení vyplývající z výrobní technologie.
- Kupující ztrácí záruční práva na vady způsobené:
 - odstraňováním nečistot, lepicích pásek atd.,
 - zavedením neoprávněných konstrukčních změn
 - odlepením dýhy v důsledku nesprávných provozních podmínek,
 - nedbalostí, neopatrností nebo nevědomostí,
 - v důsledku vadné montáže,
 - jiné vyplývající z použití Produktu v rozporu s jeho určením.

URČENÍ

- VÝROBEK je určen k uzavírání otvorů ve stěnách vnitřních místností s mírným teplotním rozdílem a relativní vlhkostí nepřesahující 50-60%.
- K otevírání a zavírání dveří slouží kliky, držadla, madla nebo jiné kování. Kování nejsou součástí sady a je třeba je objednat zvlášť.
- Při výběru správného typu dveří by měly být brány v úvahu technické požadavky budovy s přihlédnutím k platným normám a předpisům.
- Dveřní křídlo by mělo být namontováno na zárubni, která poskytuje odpovídající funkční a užité vlastnosti.

PRÁVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY


- Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem. Nadměrné množství vody může způsobit nevratné zvrášení dýhy.
- Ručitel není odpovědný za vedlejší účinky používání čistících prostředků. Před jejich použitím se doporučuje provést test na malé ploše, na méně viditelném místě, nanesením přípravku na hadřík.
- Chraňte před vlhkostí a navlhnutím.
- Je přísně zakázáno:
 - skladování nebo montáž v surových, nevětraných, vlhkých nebo velmi slunečných místnostech,
 - čištění a údržba s použitím žíravín, abrazivních materiálů
 - nanášení čistících prostředků přímo na dýhovaný nebo lakovaný povrch,
 - bouchání, věšení těžkých, mokrých, lepicích předmětů atd.
- Při montáži, používání a údržbě je třeba přísně dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce, zejména:
 - seznámit se a dodržovat pokyny uvedené na štítku montážní

- pěny,
 - používat při montáži správné nástroje v souladu s jejich určením,
 - k otevírání a zavírání dveří slouží kliky, držadla, madla nebo jiné odpovídající kování.
- Veškeré regulace musí být okamžitě provedeny kvalifikovanými instalatéry.
 - Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky uvedené v Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006

Neinstalujte v případě zjištění reklamačních vad - uschovejte si štítek s číslem produktu, umožňující jednoznačnou identifikaci produktu.

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE


- Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí jejich poškození, včetně poškrábání dýhy. Do momentu ukončení montáže neničte obal a štítky Výrobce.
- Vysuňte nastavitelné úhelníky ze základny a nosníku.
- Umístěte svislici se zámkem a závěsy vodorovně a rovnoběžně k sobě. Umístěte horní nosník kolmo k nim. Vedle horního nosníku položte prvky systému (vodící kolejnici a upevňovací desku).
- Vodící kolejnice musí být přišroubována k montážní desce pomocí šroubů. Následně vše připevněte pomocí šroubů k hornímu nosníku (na vnitřní straně). Vodící kolejnice by měla přiléhat k okrajům horního nosníku, na straně těsnění.
- Zasuňte jízdní vozíky a zarážku do vodící kolejnice.
- Uložte horní nosník a svislice zárubně tak, aby dokonale přiléhaly v rozích. Následně spojte rohy pomocí konektorů.
- Sešroubujte konstrukci pomocí šroubů dodávaných v sadě.
- Zkontrolujte místo spojení úhelníků ze strany dýhy.
- Umístěte zárubeň do otvoru ve stěně pomocí distančních bločků a nastavitelných rozpěrek ve výšce úderové desky zámku, nad prahem a pod horním nosníkem, přičemž zachovejte linearitu konstrukce. Ke stabilizaci konstrukce se doporučuje použít kovové šrouby s rozměry závislými na mezerách, nejméně však 80 mm x Ø 6 mm. Z estetických důvodů by měly být otvory vykonány pod těsněním.
- Zkontrolujte vodorovně a svisle vyrovnání, jak rovněž vnitřní rozměry zárubně, které musí být ve všech výškách stejné.
- Vložte dveřní křídlo s připevněným závěsem. (Podrobná montáž

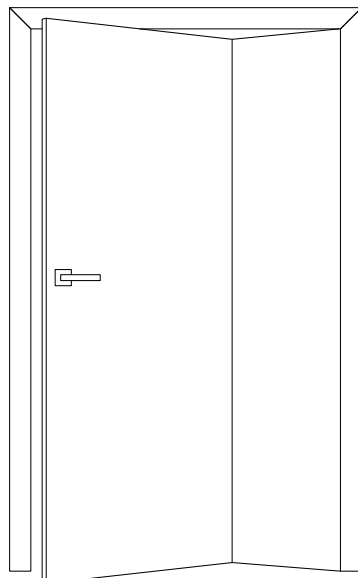

- křídla viz MONTÁŽ SKLÁDACÍHO KŘÍDLA)
- Zkontrolujte zda přiléhá k zárubni, případně upravte.
- Vstříkněte montážní pěnu mezi stěnu a zárubeň na úrovni rozpěrek. Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem pěny, nejméně však 24 hodin.
- Nastavitelné úhelníky spojte pomocí kovových konektorů.
- Vložte nastavitelné úhelníky. Je povoleno přilepit je dovnitř pomocí silikonu.
- Zajistěte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, aby byla chráněna před vlhkostí nebo namočením (kromě koberců). Poznámka: Je povoleno používat pouze přípravky vhodné pro dveřní truhlářství s neutrálním vytvrzovacím systémem (oximová báze) a nízkým obsahem rozpouštědel. Je přísně zakázáno používat sanitární tmely a jiné přípravky obsahující mj. kyselinu octovou.
- Příšroubujte spodní vodítko k podlaze.

MONTÁŽ SKLÁDACÍHO KŘÍDLA

- Rozbalte křídla.
- Do křídla 1/3 namontujte prvek spodního sedla (s čepem), použijte šrouby. Následně připevněte horní sedlo, rovněž pomocí šroubů.
- Namontujte držák pro připevnění bočního světlíku 2/3 na jízdní vozík. Držák se montuje na čep jízdního vozíku v zárubni.
- Vložte závěsy do křídla a označte body, ve kterých budou upevněny

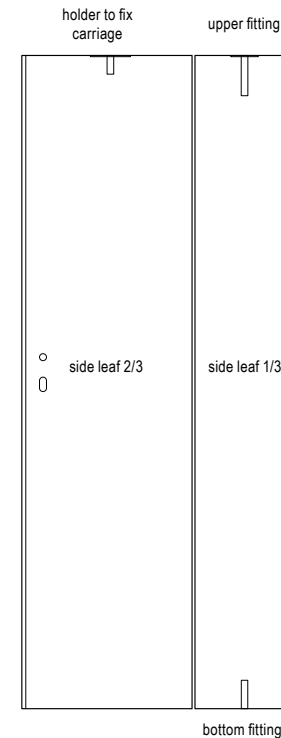

- upevňovací šrouby. Upozornění: závěsy nejsou symetrické, vyšší část závěsu musí být umístěna v bočním světlíku 2/3.
- Odstraňte závěsy a na označených místech vyvrtejte otvory pro upevňovací šrouby. Otvory o hloubce 30–40 mm je třeba vyvrtat pomocí vrtáku Ø3 mm.
- Umístěte protiprachový kartáč v bočním světlíku 1/3.
- Nasadte boční světlík 1/3 na horní sedlo a ujistěte se, že je čep ve správné poloze. Následně zvedněte boční světlík tím, že jej přitlačíte na čep. Spusťte boční světlík tak, aby čep nacházející se dole dosedl na dolní sedlo. Pokud bude nutné upravit polohu bočního světlíku pomocí čepu v dolním sedle.
- Boční světlík 2/3 zavěste na držák (držák upevnění jízdního vozíku) a zajistěte jej pomocí dvou šroubů. Upravte výšku křídla.
- Upevněte závěsy v bočních světlících a upravte jejich polohu. držák pro připevnění jízdního vozíku horní sedlo dolní sedlo